




Vaše bezpečí je v našich rukou



SYSTÉMY OPLOCENÍ


OBSAH

Čtyřhranné pletivo	3
Svařované plotové sítě	4
Svařované plotové panely 3D	5
Svařované plotové panely 2D	6
Plotové sloupky a vzpěry	7
Napínací a vázací dráty, napínací kladky	8
Montážní příchytky	9
Zemní vruty, patky, rámečky a bavolety	10
Zahradní jednokřídlé branky	11
Zahradní dvoukřídlé brány	12
Zastiňovací tkanina, štípaný bambus	13
Podhrabové desky, žiletkové a ostnaté dráty	14
Chovatelská síť, králičí pletivo, celoplastové pletivo	15
Lesnické uzlové, ohradové a dekorační pletivo	16
Mobilní oplocení a příslušenství	17
Kované oplocení	18

ČTYŘHRANNÉ PLETIVO



Čtyřhranné pletivo z pozinkovaného drátu, dodávané v plných i kompaktních rolích. Pletivo je všeobecně optimálním řešením pro oplocení rodinných domů, zahrad, vinic, parků, administrativních budov, podnikových areálů a jiných objektů. Baleno v rolích po 25 bm.



pozinkováno

OKO 55x55 mm

SÍLA DRÁTU 2 mm

VÝŠKA 1000 – 2000 mm

Čtyřhranné pletivo s dvojitou povrchovou úpravou, poplastovaný drát s pozinkovaným vnitřním jádrem, dodávané standardně v zelené barvě RAL 6005 a bez zapleteného napínacího drátu. Baleno v kompaktních i plných rolích po 25 bm. Pletivo SUPER v nabídce i ve variantě se zapleteným napínacím drátem a vrtulkami. Pletivo COLOR v barvách antracit RAL 7016, modrá RAL 5002, černá RAL 9005, hnědá RAL 8014 a šedá RAL 7030 na objednávku.



TIP Standard – nejlevnější čtyřhranné pletivo



poplastováno

OKO 55x55 mm

SÍLA DRÁTU STANDARD 2,4 mm;

SUPER 2,5 mm; COLOR 2,5 mm;

STRONG 3 mm

VÝŠKA 1000 – 2000 mm

Tenisové čtyřhranné pletivo s povrchovou úpravou pozinkování a poplastování s menšími oky a silnějším drátem, určené převážně pro tenisové kurty a víceúčelová sportoviště. Baleno v rolích po 18 bm.



poplastováno

OKO 45x45 mm

SÍLA DRÁTU 2,7 mm

VÝŠKA 3000 mm; 4000 mm



str. 7



str. 8



str. 11



str. 14



SVAŘOVANÉ SÍTĚ

Svařované poplastované sítě s jádrem z pozinkovaného drátu, dodávané standardně v zelené barvě odstínu RAL 6073. Vodorovné a svislé dráty jsou na rozdíl od pletiva v každém bodě křížení svařeny a následně je svařovaná síť ponořena do lázně roztaveného plastu. Bodové sváry zaručují vysokou pevnost a odolnost sítě vůči rozpletení. Baleno v rolích po 25 bm.

TIP k dostání také v antracitové barvě

OKO 101,6 x 50,8 mm mm

SÍLA DRÁTU 2,5 mm

VÝŠKA 610 – 2030 mm

Pantanet Family



poplastováno



Pantanet Light



poplastováno

OKO 101,6 x 76,2 mm

SÍLA DRÁTU 2,2 mm/2,1 mm (vodorovný/svislý)

VÝŠKA 1020 – 1520 mm

TIP nejlevnější svařovaná síť



Pantanet Protect Fortinet Medium Fortinet Super



poplastováno

OKO 50,8 x 50,8 mm

SÍLA DRÁTU 2,5 mm/2,2 mm – 3,5 mm

VÝŠKA 1020 – 2510 mm

TIP doporučujeme pro oplocení zahrad a výběhů se psy



svařované panely 3D

Kompletní systém vysoce kvalitního bezúdržbového oplocení, vyvinut pro profesionální a nízkonákladově instalace s dlouholetou životností. Povrchová úprava pozinkování nebo pozinkování + plastová vrstva z vypalovaného polyesteru v zelené barvě RAL 6005. Panely v barvách antracit RAL 7016, modrá RAL 5010, černá RAL 9005, bílá RAL 9016, šedá RAL 7030 a v dalších barvách dle možností RAL na objednávku. Panely jsou dle výšky opatřeny 2 – 4 vodorovnými prolisy pro zvýšení pevnosti. Pro dokonalé zabezpečení přesahují v horní části o 30mm a vytvářejí tak ostny.

Panel 3D LIGHT



pozinkováno
poplastováno



OKO 50 x 200 mm, v prolisu 50 x 100 mm

SÍLA DRÁTU 4 mm

VÝŠKA 1230 - 2030 mm

ŠÍŘKA 2500 mm

nejlevnější svařovaný panel

Panel 3D



pozinkováno
poplastováno



OKO 50 x 200 mm, v prolisu 50 x 100 mm

SÍLA DRÁTU 5 mm

VÝŠKA 1030 - 2430 mm

ŠÍŘKA 2500 mm

široká paleta barev RAL





SVAŘOVANÉ PANELE 2D

Plochá varianta systému svařovaných panelů s profesionálním designem a dlouholetou životností. K dostání v pozinkovaném nebo v pozinkovaném a následně poplastovaném provedení v zelené barvě RAL 6005. Panely v barvách antracit RAL 7016, modrá RAL 5010, černá RAL 9005, bílá RAL 9016, šedá RAL 7030 a v dalších barvách dle možností RAL na objednávku. Plotový panel má vždy dva zesílené vodorovné dráty pro zvýšení pevnosti a tuhosti. Všechny plotové panely mají šířku pole 2500mm a v horní části přesahují svislé dráty o 30mm přes vodorovné, čímž jsou po celé délce panelu vytvořeny ostny.



široká paleta barev RAL **TIP**

Panel 2D



pozinkováno
poplastováno

OKO 50 x 200 mm

SÍLA DRÁTU 2x6 mm/5 mm (vodorovný/svislý)

VÝŠKA 630 - 2430 mm

ŠÍŘKA 2500 mm

Panel 2D SUPER



pozinkováno
poplastováno

TIP nejpevnější oplocení



OKO 50 x 200 mm

SÍLA DRÁTU 2x8 mm/6 mm (vodorovný/svislý)

VÝŠKA 630 - 2430 mm

ŠÍŘKA 2500 mm

Panel 2D SPORT



pozinkováno
poplastováno

OKO 100 x 200 mm

SÍLA DRÁTU 2x8 mm/6 mm (vodorovný/svislý)

VÝŠKA 1030 mm; 2030 mm

ŠÍŘKA 2500 mm

vhodné pro víceúčelová hřiště **TIP**

Pro své ploché provedení a v kombinaci se speciálními protihlukovými příchytkami jsou tyto panely obzvláště vhodné pro víceúčelová hřiště a sportoviště v městských zástavbách.



PLOTOVÉ SLOUPKY A VZPĚRY



Sloupek kulatý

38 mm	1500 – 2250 mm
48 mm	2000 – 3000 mm
60 mm	3750 mm; 4750 mm



pozinkováno
poplastováno

TIP výška sloupku = výška plotu + 50 cm

Klasické sloupky kruhového průřezu vhodné pro čtyřhranná pletiva, svařované sítě i panely. Povrchová úprava pozinkování nebo pozinkování + komaxit v zelené barvě RAL 6005. Další barvy dle možností RAL na objednávku. Dodávané včetně plastového kloboučku a jedné zatloukací příchytky horního napínacího drátu.

Speciální sloupek s montážní lištou nejvhodnější pro montáž svařovaných sítí. V provedení pozinkovaném + poplastovaném v odstínu zelené RAL 6005. Dodávaný včetně kloboučku z PVC.

48 mm 1700 – 3000 mm

60 mm 2500 – 3500 mm

TIP k dostání také v antracitové barvě

Sloupek CLIP



poplastováno

Podpěra sloupků při montáži čtyřhranného pletiva a svařovaných sítí. Povrchová úprava zinek nebo zinek + komaxit v zelené barvě RAL 6005. Další barvy dle možností RAL na objednávku. Nedílnou součástí vzpěry je kompletní koncovka pro uchycení na sloupek.

38 mm 1500 – 3000 mm

48 mm 3750 mm; 4750 mm

TIP doporučujeme po každých 25 bm, v rozích a bodových zlomech

Vzpěra kulatá



pozinkováno
poplastováno

Sloupek hranatý

60 x 40 mm 1500 – 2800 mm

60 x 60 mm 1000 – 3000 mm



pozinkováno
poplastováno

Hranaté sloupky vhodné zejména pro panelové oplocení. Povrchová úprava pozinkování nebo pozinkování + plastová vrstva z vypalovaného polyesteru v zelené barvě RAL 6005. Součástí sloupku je krytka z PVC.

TIP široká paleta barev RAL





Napínací drát



Vhodný pro poplastovaná a pozinkovaná pletiva. Pro výšky plotu 1000 mm a 1250 mm doporučujeme napínací drát na horní a spodní řadu. Od výšky 1500 mm pak na horní, spodní i středovou řadu.

Vázací drát



Nabízí všestranné využití. Standardně používaný k přichycení pletiva ke kulatým sloupkům. Vhodný i při montáži chovatelského a hospodářského pletiva.

Napínací kladka



Slouží k vypnutí plotové osnovy z řad napínacích drátů v úseku mezi vzpěrovými sloupky. Napínací kladky jsou potřeba na každou řadu napínacích drátů.

Přichytka PVC zatloukácí



Přichytka napínacího drátu nabízíme ve dvojím provedení. Součástí tzv. zatloukácí přichytka je nerezový trn, pro který je nutné do sloupku předvrtat otvor. Barva černá a zelená.


Přichytka PVC

se samořezným šroubkem




Druhý typ přichytka dodáváme se samořezným šroubkem. Barva černá a zelená.

Svorky Ideal



Pozinkované nebo poplastované plotové svorky Ideal slouží k uchycení čtyřhranného pletiva k napínacímu drátu.

Svorky CLIP



Svorky CLIP z nerezového drátu o průměru 3,5 mm, určené k přichycení svařovaných sítí ke sloupku CLIP.



PŘÍSLUŠENSTVÍ

PŘÍCHYTKY PRO KRUHOVÝ SLOUPEK Ø48mm

Velmi dobrý pomocník při montáži svařovaných plotových panelů 3D ke kruhovým sloupkům průměru 48 mm.

Určená pro přichycení panelů 2D a 3D ke kruhovým sloupkům Ø 48 mm. Skládá se ze dvou částí, které jsou spojeny pomocí šroubů s bezpečnostními matkami. Pouze v zelené barvě.



Přichytka OMEGA



Objímková přichytka – průběžná

PŘÍCHYTKY PRO SLOUPEK 60x40 mm

Vhodný k uchycení panelu 3D na sloupek obdélníkového průřezu 60x40 mm, tzv. nekonečná montáž. Dodáváno s bezpečnostní trhací matkou.



Hákový šroub s trhací matkou

Nerezová spojka slouží ke vzájemnému spojení panelů 3D při tzv. nekonečné montáži.



Panelová spojka

Vhodné pro upevnění panelů 2D a 3D ke sloupkům bez děr obdélníkového průřezu o profilu 60x40 mm. Provedení v kombinaci plast + kov.



Třmenová přichytka

Objímková přichytka – koncová

Objímková přichytka – rohová

Objímková přichytka – průběžná

Určené pro upevnění panelů 2D a 3D k obdélníkovým sloupkům bez děr o profilu 60x40 mm. Skládají se ze dvou částí, které jsou spojeny pomocí šroubů s bezpečnostními matkami.



PŘÍCHYTKY PRO SLOUPEK 60x60 mm

Přichytka PVC 3D a 2D



PVC přichytka používaná k uchycení plotových panelů 2D a 3D ke čtvercovým sloupkům bez děr o profilu 60x60mm. Dodáváno se samořezným šroubem tex.



str. 5



str. 6



str. 7

PŘÍSLUŠENSTVÍ



Zemní vruty



Pozinkovaný zemní vrut vhodný pro montáž kruhových plotových sloupků bez betonáže. Jednoduchá manipulace, rychlá montáž.

Patka sloupku a vzpěry




Patky slouží k upevnění sloupků a vzpěr do betonových podezdívek, betonu nebo asfaltu za pomoci chemických kotev. Patka sloupku čtvercového tvaru 150 x 150 mm má standardně 4 otvory, patka vzpěry má pak otvory 2. V pozinkovaném a poplastovaném provedení.



Držák vzpěry na podhrabovou desku



Pozinkovaný držák vzpěry slouží pro snadnější usazení kruhových pozinkovaných a poplastovaných vzpěr na betonovou podhrabovou desku šířky 50 mm.



Rámeček pro přichycení pletiva



Rámeček je výborným pomocníkem při uchycování čtyřhranného pletiva nebo svařovaných sítí ke sloupkům branek a bran nebo k fasádám domů. Pouze v zelené barvě.

Bavolet



Jedná se o nástavec pod úhlem 45 stupňů na kruhový sloupek pro maximálně 3 řady ostnatého drátu. Jednostranné a oboustranné bavolety na hranaté sloupky jsou k dispozici na objednávku.



BRANKY JEDNOKŘÍDLÉ



Zahradní branky vhodné k oplocení ze čtyřhranného pletiva, svařovaných sítí nebo plotových panelů. Použitý materiál pozinkování + komaxit v barevném provedení zelená RAL 6005. Křídlo branky je dodáváno s výplní, kvalitním zámkem zabudovaným do rámu, nastavitelnými panty, klikou, uzamykatelným zámkem a klíči. Součástí balení jsou i nosné sloupky.



pozinkováno
poplastováno

Výplň čtyřhranné pletivo

ŠÍŘKA 1000 mm

VÝŠKA 1000– 2000 mm

Výplň svařovaná síť Fortinet

ŠÍŘKA 1000 mm; 1250 mm

VÝŠKA 950 – 1950 mm



poplastováno



pozinkováno
poplastováno

Výplň svařovaný panel 3D nebo 2D

ŠÍŘKA 1000 mm

VÝŠKA 1230 – 2030 mm



str. 3



str. 4



str. 5




str. 6



str. 12

BRÁNY DVOUKŘÍDLÉ



Dvoukřídle zahradní brány výborně harmonizují se zahradními brankami ve stejném provedení a s oplocením ze čtyřhranného drátěného pletiva, svařovaných sítí nebo plotových panelů. Vysoce kvalitní povrchová úprava pozinkování + komaxit v barevném provedení v zelené RAL 6005. Další barvy dle možností RAL na objednávku. Brána je vybavena uzamykatelným zámekem zabudovaným do rámu, klikou, klíči, nastavitelnými panty a zajišťovacím kolíkem křídla brány. Součástí balení jsou i nosné sloupky.

ŠÍŘKA 3600 mm

VÝŠKA 1000 – 2000 mm




Výplň čtyřhranné pletivo



pozinkováno
poplastováno

ŠÍŘKA 3000 mm; 4000 mm

VÝŠKA 950 – 1950 mm

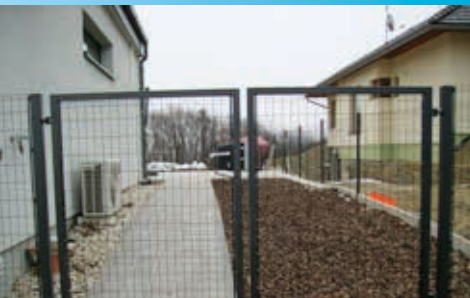

Výplň svařovaná síť Fortinet



poplastováno

ŠÍŘKA 3500 mm; 4000 mm

VÝŠKA 1530 – 2030 mm




Výplň svařovaný panel 3D nebo 2D



pozinkováno
poplastováno





Zastiňovací tkanina SOLEADO tkaná z materiálu PE tmavě zelené barvy. Vhodná k přichycení na jakýkoliv typ oplocení pomocí vázacího drátu nebo celoplastových pásek. Instalace zastiňovací tkaniny je možná jak svisle, tak vodorovně. Výrobce udává zastínění 50m balení 90 %, 15m balení 80 %.

Zastiňovací tkanina SOLEADO



VÝŠKA 1500 mm; 2000 mm

BALENÍ 15 m; 50 m

ZASTÍNĚNÍ 80 %; 90 %

Vhodné příslušenství: vázací drát;
stahovací pásky Soleado

Štípaný bambus je velmi oblíbenou formou přírodního zastínění. Uchycení lze provést pomocí vázacího drátu. Pro ochranu před dřevokaznými houbami a hmyzem doporučujeme bambus ošetřit přípravkem Dřevosan.

Štípaný bambus



VÝŠKA 1000 – 2000 mm

BALENÍ 5 m

Vhodné příslušenství: vázací drát;
přípravek k ošetření Dřevosan

Umělé živé ploty vytváří příjemnou clonu od rušné ulice a skvěle tak nahradí přírodní živý plot. Umělé živé ploty s imitací jemného dvoubarevného jehličí se vyznačují 95% zastíněním, výbornou odolností vůči povětrnostním vlivům a velmi snadnou montáží za pomoci vázacího drátu.

Umělý živý plot



VÝŠKA 1000 mm; 1500 mm; 1800 mm

BALENÍ 3 m





ZVÝŠENÁ OCHRANA OBJEKTŮ

Kvalitní betonový panel nahrazující podezdívku zamezuje podrůstání trávy a plevelů přímo pod plotem. Betonová podhrabová deska bez zámku je v celé své délce široká 50 mm a je vhodná pod ploty z drátěných pletiv, svařovaných sítí i plotových panelů. Standardně se přichycuje na kulatý či hranatý sloupek pomocí stabilizačních držáků.

Podhrabová deska



betonové

DÉLKA 2450 mm; 2950 mm

VÝŠKA 200 mm; 300 mm

ŠÍŘKA 50 mm

Vhodné příslušenství: držák podhrabové desky

Žiletkový drát vyrobený z ocelového drátu, na kterém jsou osazeny velmi ostré čepelky. Kvalitní povrchová úprava pozinkování. Standardně se přichycuje k osnově z řad ostnatého drátu připevněných v oboustranném bavoletu. Použitím žiletkového drátu dodáte každému plotu vysokou ochranu proti přelezení.

Žiletkový drát

PRŮMĚR SPIRÁLY 450 mm; 700 mm; 980 mm

DÉLKA SPIRÁLY 8 m; 11 m; 14 m

Vhodné příslušenství: oboustranný bavolet
ostnatý drát
svorky CLIP



pozinkováno

Ostnatý drát se střídavým navíjením drátů a se 4-hrotými ostny se vyznačuje vysokou pevností. K dostání v pozinkovaném nebo v pozinkovaném a následně poplastovaném provedení v zelené barvě RAL 6005. Ostnatý drát lze instalovat přímo na sloupek nebo na tzv. bavolet. Je vhodný k zajištění proti přelezu na všechny námi nabízené druhy plotů.

Ostnatý drát



pozinkováno
poplastováno

DÉLKA SVITKU 50 m; 100 m

Vhodné příslušenství: jednostranný bavolet
oboustranný bavolet
svorky CLIP
přichytka PVC zatlučací
napínací kladka



str. 3




str. 4



str. 7



str. 10




Chovatelské králičí pletivo, tvořené šestihrannými oky, se vyznačuje všestranným použitím. Využití nachází především v zemědělství jako výplň klecí, králikáren a kurníků. Vhodné také jako ochrana rostlin, stromů a keřů před okusem. Králičí pletivo nabízíme v pozinkovaném nebo poplastovaném provedení v zelené barvě.

Chovatelské šestihranné pletivo

OKO 13 – 25 mm

SÍLA DRÁTU 0,7 - 0,8 mm

VÝŠKA 1000 mm



pozinkováno
poplastováno

Chovatelská svařovaná síť s čtvercovými oky a s povrchovou úpravou pozinkování. Osvědčená výplň na výrobu voliér pro ptáky, klecí pro drobná zvířata a kotců pro králíky, morčata a jiné hlodavce. Dále se pletivo hojně využívá k ochraně výsevů před škůdci, nebo jako síta do prosévačů a pro ohrazení kompostů na zahradě.

Chovatelská svařovaná síť

OKO 6 – 25 mm

SÍLA DRÁTU 0,5 – 1,6 mm

VÝŠKA 1000 mm



pozinkováno

Celoplastová plotovina vyrobená z polyetylenu, určená pro zemědělské, lesnické a zahrádkářské účely jako ochrana stromů a keřů před okusem lesní zvěří. Dobře použitelná i k ohraničení sjezdovek. Svým složením je vysoce odolná vůči povětrnostním vlivům a UV záření. Dobře odolává nízkým teplotám a zaručuje tak dostatečnou trvanlivost. Dodávána ve standardním zeleno-šedém barevném provedení.

Celoplastové pletivo Polynet

OKO 10 – 27 mm

VÝŠKA 1000 - 1500 mm



celoplastové



Lesnické uzlové pletivo



pozinkováno

SÍLA DRÁTU 1,6 mm/2 mm; 1,8 mm/2,2 mm

VÝŠKA 1000 - 2000 mm

POČET VODOROVNÝCH DRÁTŮ 8 – 22

ROZTEČ SVISLÝCH DRÁTŮ 150 mm

Pletivo pro mnohostranné využití v zemědělství, chovatelství a zahradnictví. Lesnické uzlové pletivo je vyrobeno splétáním ocelových pozinkovaných drátů. Standardně se používá pro oplocení ovocných sadů a lesních školek. Snadno se instaluje na dřevěné kůly a spolehlivě kopíruje i svažité terén. V současné době se uzlové pletivo hojně využívá k oplocení silničních, dálničních a železničních koridorů. Jako vhodné příslušenství k instalaci nabízíme pozinkované skoby.

Ohradové uzlové pletivo



pozinkováno


SÍLA DRÁTU 1,6 mm/2 mm

VÝŠKA 1000 – 1800 mm

POČET VODOROVNÝCH DRÁTŮ 8 – 13

Ohradové uzlové pletivo je vhodné k oplocení pastvin a výběhů menších druhů dobytka, pro dočasné oplocení staveb, přepažení pozemků a k ochraně dřevin proti okusu. Na rozdíl od lesnického uzlového pletiva, které má hustší oka ve své spodní části, je velikost všech ok ohradového uzlového pletiva stejná, a to 150 x 150 mm.

Svařované ohradové pletivo BENITA



poplastováno

Svařované ohradové mnohoúhelné pletivo Benita je vhodné zejména pro zemědělství a lesnictví. Slouží k oplocení pastvin a výběhů s dobytkem a jako zábrana pro lesní zvěř. Vodorovné a svislé dráty jsou na rozdíl od lesnického pletiva v každém bodě křížení svařeny a následně je pletivo ponořené do lázně roztaveného plastu. Standardně dodáváno v barevném provedení odstínu zelené.

VÝŠKA 1600 mm; 2000 mm

POČET VODOROVNÝCH DRÁTŮ 13; 17

ROZTEČ SVISLÝCH DRÁTŮ 150 mm

Vhodné příslušenství: skoby Zn 5 kg; vázací drát

Dekorační pletivo DEKOLUX



poplastováno

OKO 90 x 150 mm


SÍLA DRÁTU 2,5 mm/3 mm (vodorovný/svislý)

VÝŠKA 250 - 1200 mm

Vhodné příslušenství: sloupek Dekolux; vázací drát



Splétané ozdobné pletivo Dekolux vyrobené z pozinkovaných ocelových drátů potažených PVC v horní části zakončené do elegantních oblouků. Směr pletení drátu je střídavě opačný, což síti dodává dostatečnou stabilitu. Lehce se instaluje kolem jakéhokoliv tvaru květinového a užitkového záhonu nebo skalky, kterou nejen chrání, ale zároveň i dekoruje. Standardně dodáváno v zeleném barevném provedení.



Pevné mobilní panely jsou vhodné pro ohrazení stavenišť, vytyčení průmyslových ploch a míst, kde se konají veřejné akce. Mobilní plotové dílce slouží jako ochrana proti krádeži, zabraňují vstupu nežádoucích osob na nebezpečná místa a umožňují kontrolu přístupu návštěvníků na různé kulturní a společenské akce. Mezi mobilní ploty se řadí plotové dílce typu F2 a F1 v pozinkovaném provedení. Díky jednoduchému upevňovacímu příslušenství se mobilní panely vyznačují nenáročnou instalací s nízkými náklady. Do kategorie mobilních plotů neodmyslitelně patří i betonové a plastbetonové stabilizační podstavce, spojovací prvky, vzpěry a mobilní branky s otočným závěsem a kolečkem.

Mobilní panel typu F1, F2

DÉLKA 3500 mm

SÍLA DRÁTU 3,5 mm

VÝŠKA 1100 mm; 2000 mm



pozinkováno



Vhodné příslušenství: branka typu F2
betonový podstavec
plastbetonový podstavec
spojovací prvek
otočný závěs k brance
kolečko k brance

Celoplastová síť DRAGON je vyrobená z kvalitního polyethylenu. Vyznačuje se vynikající pevností a dobrou konstrukční odolností. Toto pletivo je vhodné k použití při oplocení staveb, jako výstražné oplocení při práci na komunikacích, při sportovních akcích a při vytyčení rizikových oblastí.

Síť DRAGON





KOVANÉ OPLOCENÍ

Systém kovaného oplocení určený pro oplocení rodinných domů i veřejných budov. Rozmanitost vzorů, tvarů a barev kovaného oplocení poskytuje neomezené možnosti při volbě Vašeho oplocení. Všechny systémové prvky kovaného oplocení lze libovolně skládat a kombinovat je jak se vstupními brankami, tak se samonosnými posuvnými a dvoukřídlými bránami ve stejném provedení. Máte na výběr z mnoha variant: rovná, konkávní nebo konvexní linie oplocení, segmenty s uzavřenou konstrukcí, tvarově zajímavé špičky, sloupky ukončené jehlanem nebo koulí. Dokonalá povrchová úprava žárovým zinkováním a práškovým lakováním zaručuje dlouholetou životnost. Široká škála barev RAL a vzorů umožňuje přizpůsobit výběr oplocení zcela podle Vašich představ.

- Systém Lux – bohatý design luxusního oplocení
- Systém Premium – jednoduše elegantní oplocení
- Systém Style – moderně originální design oplocení
- Systém Vario – unikátní a neopakovatelný design oplocení
- Systém Classic – klasická forma a tvar oplocení







HLAVNÍ PROVOZOVNA:

Stará Pošta 67, 664 61 Rajhrad
tel.: + 420 547 231 211
e-mail: info@oploceni.cz
IČ: 255 10 908

POBOČKA:

U Mototechny 89, 251 62 Mukařov
tel.: +420 725 356 015
e-mail: praha@oploceni.cz

POBOČKA SK:

Žitná 18, 01 001 Žilina
tel.: +421 415 166 370
e-mail: info@plotyslovensko.sk
www.plotyslovensko.sk



www.oploceni.cz